


M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékot biztosít, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámozár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- Ha a ONE-KEY™ kapcsolaton keresztül engedélyezi a kerékanya üzemmódot, a szerszám automatikusan kikapcsol, ha a 475 Nm - 610 Nm tartományba esik, hogy megakadályozza a kerékanyák túlzott meghúzását.
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal

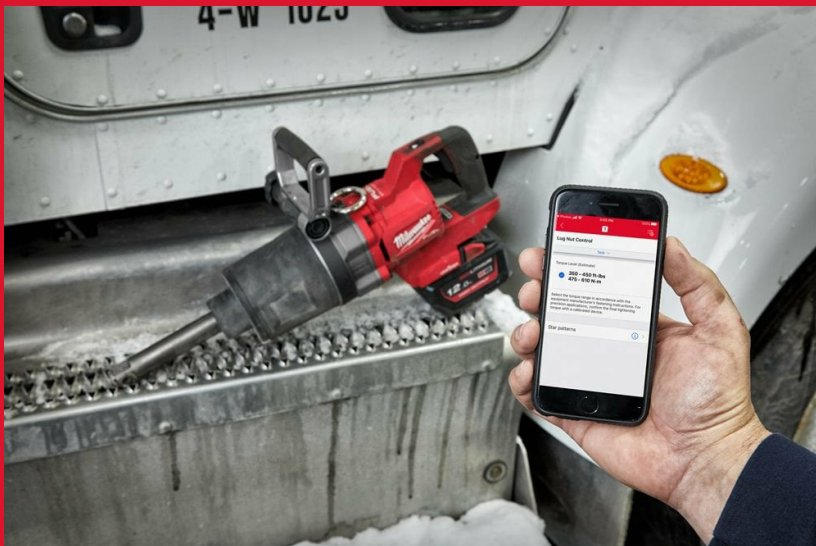

REDLITHIUM™

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	600/ 700/ 900/ 1200
Ütésszám (ütés/perc)	750/ 930/ 1200/ 1440
Max. nyomaték (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2711
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	12.7 (M18 HB12)
A készlet tartalma	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471756